Rubio monocoat SMOKE

(endüstriyel ve manuel uygulama)

TANIM:
Rubio Monocoat Smoke ürünü meşe üzerinde hızlıca amonyak füme etkisi oluşturmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. (veya tanik asit içeren başka ahşap türleri için) **RMC Smoke** diri odun üzerinde değil, ahşaptaki tanik asit üzerinde tepkime sağlar. Bu ürün ile benzersiz efektler elde edebilirsiniz. **RMC Smoke** hem manuel olarak hem de endüstriyel olarak ugulanabilir.

Bitirme işleminde istenen varyasyon sonuçları, menşeine, tanik asit içeriğine ve ahşap kalitesine bağlıdır. Göz ardı edilemez.

RMC Smoke uygulaması, daima bir **RMC Oil** ürünü ile birlikte tamamlanır. Bu şekilde ahşapla **RMC - finishing** optimal moleküler bağlanma garantili olur.

BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ:
- Grileştirici etki verir.
- Zehirli duman veya buhar çıkarmaz.
- Yoğunluğu çok yüksek ise, su ile seyreltilebilir.

MANUEL UYGULAMA TALİMATI:
- İstenen efekte ulaşana kadar, tahta plakaları zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- **RMC Smoke** ürününü, bir rulo veya fırça yardımıyla düzenli olarak uygulayın. Pürüzsüz bir efekt isteniyorsa, yüzeyin tamamına ürünü iyice yedirin.
- Bir sünger yardımıyla fazla miktarda ürünü su ile yıkayın, yüzey üzerinden tekrar geçin ve süngeri ikinci bir kovaya sıkın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin. (12 ila 48 saat arası).
- Bej pet takılı pet makinası ile hafifçe yüzeyi zımparalayın.
- Kalan tozları yüzeyden temizleyin.
- **Rubio Monocoat Oil** ile sonlamayı yapın.

TÜKETİM - MANUEL UYGULAMA:
Ahşap tipine ve hazırlığa bağlı olarak değişir: +/- 20 ila 40 g/m2.
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA TALİMATI:
- İstenilen efekte ulaşana kadar, tahta plakayı zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- Bir rulo veya sprey tabancası kullanarak **RMC Smoke** ürününü düzenli olarak yüzeye uygulayın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
- Yüzeyi hafifçe, fırçalı bir zımpara makinesiyle zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- **Rubio Monocoat Oil** ile sonlamayı yapın.

TÜKETİM - ENDÜTRİYEL UYGULAMA:
Ahşap tipine ve hazırlama şekline bağlı olarak:
+/- 5 ila 15 g/m2.
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Fiziksel durum: 20°C: sıvı.
Renk: Renksiz.
Koku: Kendine özgü.
pH 12- 13
Suda çözünürlük: karıştırılabilir.

DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orjinal ambalajında saklayın. Buzlanmaya karşı koruyun.

AMBALAJ:
Şişede 100 ml, PVC kutuda 1 - 5 - 10 litre.

TEDARİK EDEN :

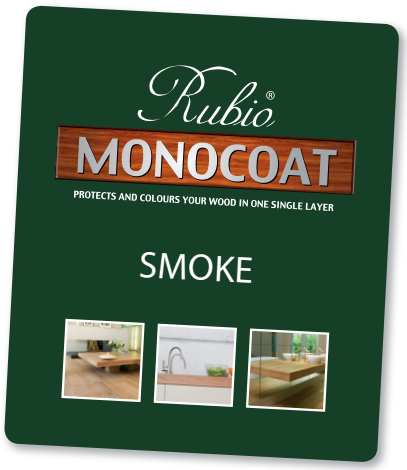

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylee Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.

Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com