



Rubio[®]

MONOCOAT

AHŞABINIZI TEK BİR KATLA KORUR VE RENKLENDİRİR

**AHŞABINIZI TEK BİR KATLA KORUR VE
RENKLENDİRİR**

Rubio® MONOCOAT

ŞEKİLLER:



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ. (VOC %0)



UYGULAMA ŞEKLİ



TÜKETİM



KURUMA SÜRESİ



SU İTİCİ ÖZELLİK



KÜRLEŞME SÜRESİ



KULLANILMIŞ MATERYALLERİN TEMİZLİĞİ



NORMLAR



PAKETLEME



KENDİLİĞİNDEN YANMA

Keten tohumu yağı doğal bir urundur ve kendiliğinden yanmaz. Yinede bez üzerindeki yağ yanma riski taşır.

Yağın oksidasyona uğraması ısı birikimi yaratır ve bu ani tutuşmaya neden olabilir. Bu sebeple bezler atılmadan önce su ile ıslatılmalıdır.

- Ürünleri, kullanım kılavuzlarını tam okuduktan sonra kullanınız
- Burada gösterilen renkler sadece örnek amaçlıdır ve bağlayıcı değildir.

İÇİNDEKİLER

İÇ MEKAN

Hazırlık	s 3
Ön Uygulama	s 5
Uygulama	s 6 - 7
RMC Oil Plus 2C	s 8 - 11
RMC FR Oil System	s 12 - 13
Temizlik	s 14
Bakım	s 15 - 16

DIŞ MEKAN

Hazırlık	s 17
Uygulama	s 18
RMC Decking Oil Duo System	s 19
RMC Siding Oil Duo System	s 20 - 21
RMC Hybrid Wood Protector	s 22 - 23
Temizlik	s 24

ENDÜSTRİYEL

Ön Uygulama	s 25
Uygulama	s 26
RMC Oil UV R2	s 27
RMC Oil UV Topcoat R2 p 27	s 27
Makineler	s 28
Rubio Monocoater	s 28

EXTRA

Uçucu Organik Bileşen	s 29
Rubio Akademisi	s 30
Ofisler ve Referanslar	s 31
	s 32



AHŞABINIZI KORUYORUZ

Ahşap, mükemmel korumayı hak eden doğal ve muhteşem bir kaynaktır.

Bu yüzden, tüm dikkatimizle çevre için mevcut en iyi ürünü sağlamak amacıyla sürekli araştırmaya ve geliştirme yapmaya kararlıyız.

Rubio Monocoat Yağ eşsiz özelliklere sahiptir. Yağdaki doğal maddeler, ahşabın en üstteki selüloz lifleri ile temel moleküler bir reaksiyon oluşturur. Bu ileri teknoloji yağlarımızın çevre dostu olmasını, uygulama kolaylığını ve üstün kalitesini sağlar.

Yağlarımız hem endüstriyel amaçlar hem de yerinde uygulamalarda kullanılabilir. Hem iç mekan hem dış mekan ahşaplar için geniş ürün çeşitliliğine sahip yağlarımız çok farklı renkleriyle bilinir.

**Yeşil tenekedeki yüksek teknoloji!
Rubio Monocoat**

RUBIO MONOCOAT OIL: MOLEKÜLER BAĞ TEKNOLOJİ TEMELLİ AĖŞAP KORUMA

Rubio Monocoat yüksek kalite ve çevre dostu aĖşap koruma için referanstır.

Moleküler bağ teknolojisi avantajından dolayı, Rubio Monocoat Oil ařağıdaki niteliklere sahiptir:


- Uzun ömürlü renkler ve tek bir katla aĖşap koruma
- Ekonomik!
- Dünyadaki, uçucu organik bileşen (VOC) ve su içermeyen tek yağ
- Uygulama ve bakım kolaylığı
- AĖşabın her tipine uygulanabilme
- Mükemmel bir seçim için 40 standart renk seçeneğı

Moleküler bağ

Yağ güçlü bir moleküler bağ ile aĖşabın en üst katmanındaki mikronlara (birkaç dakika içinde) bağlanır. (film ya da doyunlaşma oluşturmaz)



Cilalamak:
film oluşumu

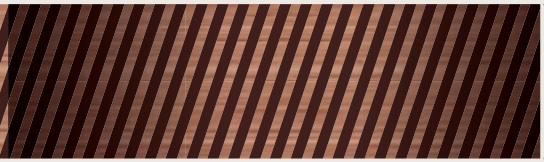

Geleneksel mumlar ve yağlar:
doyunlaşma oluşumu



Rubio Monocoat oil:
moleküler bağ
film oluşumu yok
doyunlaşma yok

Doğal içerikler Uçucu organik bileşen içermez (VOC %0)

Rubio Monocoat Oil su yada solvent içermeyen doğal bileşen temelli bir üründür. Bu ürünün güvenle kullanılabileceğı anlamına gelir ve çevre için aynı derecede güvenilirdir.

Tek bir kat

Teknolojimiz sayesinde, tüketim geleneksel sistemden çok daha düşüktür. Bu, tek katmanda uzun ömürlü koruma ve renklendirmenin sonucudur. Yağ liflerle bağlandıktan sonra, aĖşap ihtiyaç fazlası kabul etmez. İkinci bir katmana gerek kalmaz.

Benzersiz renkler

Benzersiz Rubio Monocoat Oil pigment teknolojisi aĖşabın doğal görünümünü ve doğallık hissini bozmadan, tek bir katmanla yoğun ve derin bir renklendirme sağlar

Kolay bakım ve onarım

Rubio Monocoat Oil ile uygulama yapılmış yüzeylerin hasarlarına bakım yapmak kolaydır ve izole olmuş hasar gören ve çizilen alanları onarmak çok daha kolaydır.

Uzun ömürlü koruma

Moleküler bağ dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlar. Bu moleküler bağın oluşması için birkaç dakika beklemek çok önemlidir. Lifler ile ne kadar iyi bağ oluşturlursa o kadar güçlü bir koruma sağlanmış olur.

Kat izleri yoktur

Tüm serbest selüloz lifleri moleküler bağlantı yaptıktan sonra, ürünün kalanı aĖşap ve moleküler bağ ile bağlanmış olan Rubio Monocoat katmanı tarafından daha fazla kabul edilmez. Kat izi veya başlangıç izlerinin oluşmama sebebi budur.

İÇ MEKAN

Hazırlık	s 5
Ön Uygulama	s 6 - 7
Uygulama	
RMC Oil Plus 2C	s 8 - 11
RMC FR Oil System	s 12 - 13
Temizlik	s 14
Bakım	s 15 - 16





En uygun sonuç için yüzeyin iyi bir şekilde hazırlığı çok önemlidir. Bu amaçla kullanabilmeniz için mevcut iç mekan ürün yelpazemizde 2 ürünümüz bulunmaktadır.

DOLGU SPATULASI



± 2 SAAT SONRA
ZIMPARALANABİLİR



SU



PVC KOVA: 0,5 - 5 - 25KG



RMC Woodfiller Quick

Çevre dostu,
hızlı kuruyan macun

RMC Wood Filler Quick tek bileşenli, pudra yapısında çekip küçülmeyen iç mekân marangozluk işlerinin hazırlığı için kullanılan bir macundur. Hızlı kuruma ve çok kolay zımpara yapımını garanti eder. Rubio Monocoat ürünlerimizden olan bir yağ ile renklendirilebilir. 3 tonu vardır: Açık / Orta / Koyu



EL İLE



1 litre = ± 75 - 100 m²



KULLANILAN MİKTARA
BAĞLI OLARAK
15-60 DAKİKA



TENEKE: 1L - 5L



RMC Cleaner

İç mekan uygulamaları için
temizlik hazırlığı

Bu temizleyici ham ahşap yüzey temizliğinde zımparalamadan ve süpürmeden sonra, uygulamaya başlamadan önce kullanılır. Bu temizleyici ile en küçük toz parçaları bile temizlenebilir. Kusursuz bir iş için mükemmel bir başlangıçtır.

Bu ürün aynı zamanda yağ uygulamasından sonra kullanılan materyallerin temizliğinde de kullanılabilir.



YARATICILIK BÖLGESİ

Sisli ve dumanlanmış görünüm, yaratıcı bir ön boyama...
Yaratıcılık bölgesi ürün yelpazemizdeki bu ürünler benzersiz ve kişisel efektler yaratmanızı sağlar.

Son kat için her zaman Rubio Monocoat Oil kullanımı ahşap ile moleküler bağı garantili kılar.



Çarpıcı efektler

RMC Fumed
Grileştirme efekti.



Toksik veya rahatsız edici duman olmadan grileştirme efekti içindir. Ahşapta bulunan tanen asitle uyum içinde reaksiyon gösterir. Grinin aydınlık ve yoğun gri tonu arasında çeşitli sonuçlar verir. Yaratıcı efektler için kullanıcı dostu bir üründür.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL İLE



± 12 - 24 SAAT



SU



ŞİŞE: 100 ML - 1L
BİDON: 5L - 10L

RMC Smoke
Duman efekti.



Toksik duman olmadan meşe üzerinde füme efekti sağlar. Ahşapta bulunan tanen asitle uyum içinde reaksiyon gösterir. Kahve ve Bakır tonları arasında çeşitli sonuçlar verir. Her projeyi benzersiz hale getirir.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL İLE



± 12 - 24 SAAT



SU



ŞİŞE: 100 ML - 1L
BİDON: 5L - 10L



Ön boyama

RMC Precolor Easy

Ön boyama.

Özel kontrastlar oluşturmak için RMC Precolor Easy renk paletinden ön boyama için bir renk tercih edilebilir. Uygun renkler karıştırılabilir. Kolay uygulanır ve kalıcıdır.

Ön boyama renklerin kombinasyonu ve yağlarımız sınırsız yaratıcılık ve estetik imkanlar sağlar.

14 farklı renk seçeneği vardır.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL İLE



± 30 - 50 g/m²



1 - 3 SAAT



ŞİŞE: 100 ML
TENEKE: 1L - 2,5L - 5L

Yeni formül:

Yağ makinasına takılı keçe ile renk vurgulaması yapmaya uygundur!



• Gösterilen renkler yalnızca referans içindir, bağlayıcı değildir.



Rubio Monocoat Oil Plus 2C tek bir kat ile ahşabınızı koruyan ve renklendiren yeni nesil bir üründür.

Yağ (A) ve hızlandırıcı (B) nin kombinasyonu hızlı kuruma, hızlı küreleşme ve üstün koruma sağlar.

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

Yeni Nesil: daha fazla dirençli, ultra dayanıklı!





RMC Oil Plus 2C'nin benzersiz özellikleri

- Tek katmanda koruma ve renklendirme
- Limitsiz renk karışımları sağlayan 40 standart renk
- Ahşabın doğal görünümünü ve hissini koruma
- Çevre Dostu: Uçucu Organik Bileşenler İçermez (VOC %0!)
- Su ya da hiçbir solvent içermez.
- Kolay Bakım
- Kat ya da başlangıç izi olmaz
- Dayanıklı koruma
- Minimum kullanım: 30-50m² / 1 litre
- Her ahşap tipine, mobilyanın yanı sıra parkeye (ahşap kaplama, MDF vb.) uygulanabilir
- Yıpranmaya dayanıklıdır!
- Suya itici özelliği vardır, mutfak ve banyolar için idealdir.
- Isıya dayanıklı
- Çok hızlı kurluşma : 2 günde %80
- Kısa bir "kuru" bakım periyodu: 5 gün sonra, yüzey su ve sabunla temizlenebilir.

RMC Oil Plus 2C
projeleriniz için ideal bir çözüm ortağıdır.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL -
ENDÜSTRİYEL HAT İLE



EL İLE: 1 litre = ± 30 - 50 m²
ENDÜSTRİYEL HAT İLE: 1 litre = ± 60 - 80 m²



± 24 SAAT



5 GÜN



RMC CLEANER



EN 71-3 - A+ - Ü - GISCODE
Ö10/DD+ - FORMALDEHYDE İÇERMEZ.



SET A+B
İKİSİ BİR ARADA TENEBE: 350ML - 1,3L - 3,5L



Yağın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.





RMC Oil Plus 2C'nin 3 kolay aşamada uygulanması

Hazırlık:

Ham ahşap: Kuralına uygun şekilde zımparalayın.

Elektrikli Süpürge ile süpürün, hiçbir toz kalmayacak şekilde RMC Cleaner ile temizleyin. Yüzeyin kurumasını bekleyin.

2 bileşeni dikkatlice karıştırın.



1. Yağı uygulayın



2. Reaksiyon göstermesi için bekleyin



3. Fazla ürünü temizleyin

1. Az bir miktar **RMC Oil Plus 2C**'yi uygulayın, bez ya da yağlama makinesiyle yayın. Bir kere de 5-10 m² lik bir alan içinde uygulama yapın.
2. **Reaksiyona girmesi** için birkaç dakika **bekleyiniz**.
3. Yağın fazlasını her uygulamadan sonra 15 dk içinde bez ya da yağlama makinesiyle temizleyin. Fazla ürün temizlendikten sonra yüzey kuruluğu el ile hissedilmelidir.

İyi havalandırılmış bir odada, yüzey uygulamadan 24-36 saat sonra kullanılabilir.

Not

Bu yağ aynı zamanda endüstriyel uygulama için de uygundur.



RMC Oil Plus 2C 'nin 40 farklı rengi mevcuttur. Ahşap tek bir katmanla, doğal görünüm ve ahşap hissini yitirmeden korunur ve renklendirilir. Ayrıca renkler karıştırılabilir. Eğer projeniz spesifik tonlar gerektirirse, özel yapım renkler hazırlanabilir.

- Gösterilen renkler yalnızca referans içindir, bağlayıcı değildir.

ANTIQUE BRONZE	AQUA	ASH GREY	BISCUIT	BLACK	BOURBON	CASTLE BROWN	
CHERRY CORAL	CHOCOLATE	CORNSILK	COTTON WHITE	DARK OAK	GRIS BELGE	HAVANNA	ICE BROWN
MAHOGANY	MIST		MUD LIGHT	NATURAL	OAK	OLIVE	OYSTER
	PURE	SAVANNA	SILVER GREY	SKY GREY	SLATE GREY		SMOKE 5%
SMOKED OAK	STONE	SUPER WHITE	TITANIUM GREY	VANILLA		WHITE	WHITE 5%

ATEŞE KARŞI ETKİLİ OLUN!

Türünün tek örneği: Yanma geciktirici yağ sistemi
Sınıflandırma: Bfl -s1

RMC FR Oil System

Bu yanma geciktirici yağ sistemini benzersiz kılan nedir?

Tabaka oluşturmeyen yağ

RMC FR Oil Sistemi, dünyadaki meşe ağacından yapılmış uygulamalar için Bfl-s1 sertifikasına sahip dünyadaki ilk tutuşmaya dirençli üründür. Markanın ileri teknolojisi sayesinde diğer benzer ürünlerin aksine ahşap üzerinde bir tabaka oluşturmaz.

Tuz içermez

Araştırmalar göstermiştir ki ürünün tuz içermesi yanma geciktirici sistemlerin dayanıklılığını önemli ölçüde düşürebilmektedir. Pek çok yanma geciktirici sistem tuz içermektedir. Bizim teknolojimiz tuzu ortadan kaldırarak ürün performansı sürekliliği sağlamıştır.

Sınırlı duman salınımı

Bu ürünü geliştirirken duman salınımını mümkün olan en az seviyeye indirmeyi hedefledik. Duman salınımı ne kadar az olur ise sizin ve çevrenizdekilerin güvenliği o kadar artar. Sistemimiz s1 uyumlu olup en az duman salınım özelliğine sahiptir.

Düşük tüketim

Temel amaçlarımızdan biri de ürünümüzden maksimum faydayı sağlamaktır. RMC FR Oil System tasarruf kriterlerimize uygundur. Astarın maksimum tüketimi m²'de 35g, yağ tüketimi ise 20g'dır!

RMC FR Oil System'in benzersiz özellikleri

- Tabaka yapmaz, doyunluk oluşturmaz.
- Solvent maddesi, su veya Uçucu Organik Bileşen içermez. (VOC %0)
- Tüm Standard iç mekan renkleri mevcuttur
- El ile veya Makina ile uygulama imkanı
- RMC Precolor Easy serisi ile uyumludur.
- Maksimum etki – düşük tüketim!

Bfl-s1 sertifikası EN 13501-1: EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1 standartlarına göre test edilmiştir.

Not

Bu sistemin özel karakteri dikkate alındığında her proje ayrı ele alınmalıdır. Öneri için servisimizle iletişime geçiniz.

Rubio Monocoat fR Oil System
iki çeşik yanma geciktirici ürünle etkili bir
kombinasyon sağlamaktadır:



RMC FR Base
Yanma Geciktirici
Astar



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



STANDARTLARA UYGUN: 35 g/m² +/- 5 (= ca. 25 m²/l)



± 12 SAAT



RMC CLEANER



TENEKE: 1L - 5L



RMC FR Oil 2C
Yanma Geciktirici
Bitiş Yağı



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



STANDARTLARA UYGUN: 16 g/m² +/- 2 (= ca. 50 m²/l)



± 24 SAAT



5 GÜN



RMC CLEANER



SET A+B
İKİSİ BİR ARADA TENEKE: 1,3L - 3,5L



Yağın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.

Yağlı yüzeylerin rutin temizliği için etkili bir ürün yelpazesi geliştirdik.

Bu ürün yelpazesi her tip ve marka yağ uygulanmış yüzeyler için uygundur.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



MAKİNA - EL İLE



100 ML / 10L SU



ŞİŞE: 1L - 2L



RMC Soap

Yağlı yüzeylerin düzenli temizliği içindir. Hiçbir tabaka bırakmaksızın yüzeydeki tüm yağ ve kiri temizler. Ahşabın mat, doğal görünümünü muhafaza eder. RMC Soap konsantr ve bu yüzden de ekonomik bir üründür.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



EL İLE



ECOSPRAY: 750ML



RMC Surface Care

RMC Surface Care ürünü, aslında RMC Sabun'un daha pratik ve kullanıma hazır versiyonudur. Küçük yüzeylerin hızlı bir şekilde temizlenmesi için uygundur. Ahşap zeminler, kafe masaları, çalışma masaları gibi...

EL İLE



30 DAKİKA



ECOSPRAY: 500ML



RMC Limespot Remover RMC Grease Remover

Bu ürünler özellikle kireç ve yağ kalıntıları olan yüzeylerin iyileştirilmesi amaçlı kullanılır.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Bakım yağlarımız, tüm yağlı yüzeylerin bakımı için en belirgin ürünlerdir.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil:

- Yüze parlaklık katar
- Çok kullanılan bölgeler için özellikle uygundur
- Evrensel Kullanım
- Uçucu Organik Bileşen İçermez (VOC %0)

RMC Universal Maintenance Oil Uçucu Organik Bileşen İçermez (VOC %0)

Rubio Monocoat, RMC Universal Maintenance Oil ile tüm yağlanmış ahşaplara bakım yapma imkanını sunar. Üstelik yağlı yüzeylere daha önce hangi tür ürün kullanılarak uygulama yapıldığının önemi yoktur.

Ayrıca bu ürün yüzeyinde çatlaklar oluşmuş cilalı uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Bu ürün aynı zamanda otel, ofis, restoran gibi halka açık, ekstra korunma isteyen mekan zeminlerinde dahi kullanılabilir. Ekstra parlaklık katar.

5 Rengi Mevcuttur: White, Black, Brown, Grey ve Pure. Bu renkler standart yağ renklerimizden tamamının bakımı için uygundur, fakat onlarla aynı değildir.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL İLE



0,5 litre = 75 - 100 m²



± 6 - 8 SAAT



± 3 GÜN



TENEKE: 0,5L



Yağın oksitlenmesi isıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.

Not


RMC Universal Maintenance Oil ile bakım, özel eğitime ihtiyaç olmadan yüzeye kolayca uygulanabilir.

Orijinal tonunda renk yenileme için, en iyi seçenek RMC Oil Plus 2C ile bakımdır.



DIŐ MEKAN

Hazırlık	s 18
Uygulama	
RMC Decking Oil Duo System	s 19
RMC Siding Oil Duo System	s 20 - 21
RMC Hybrid Wood Protector	s 22 - 23
Temizlik	s 24

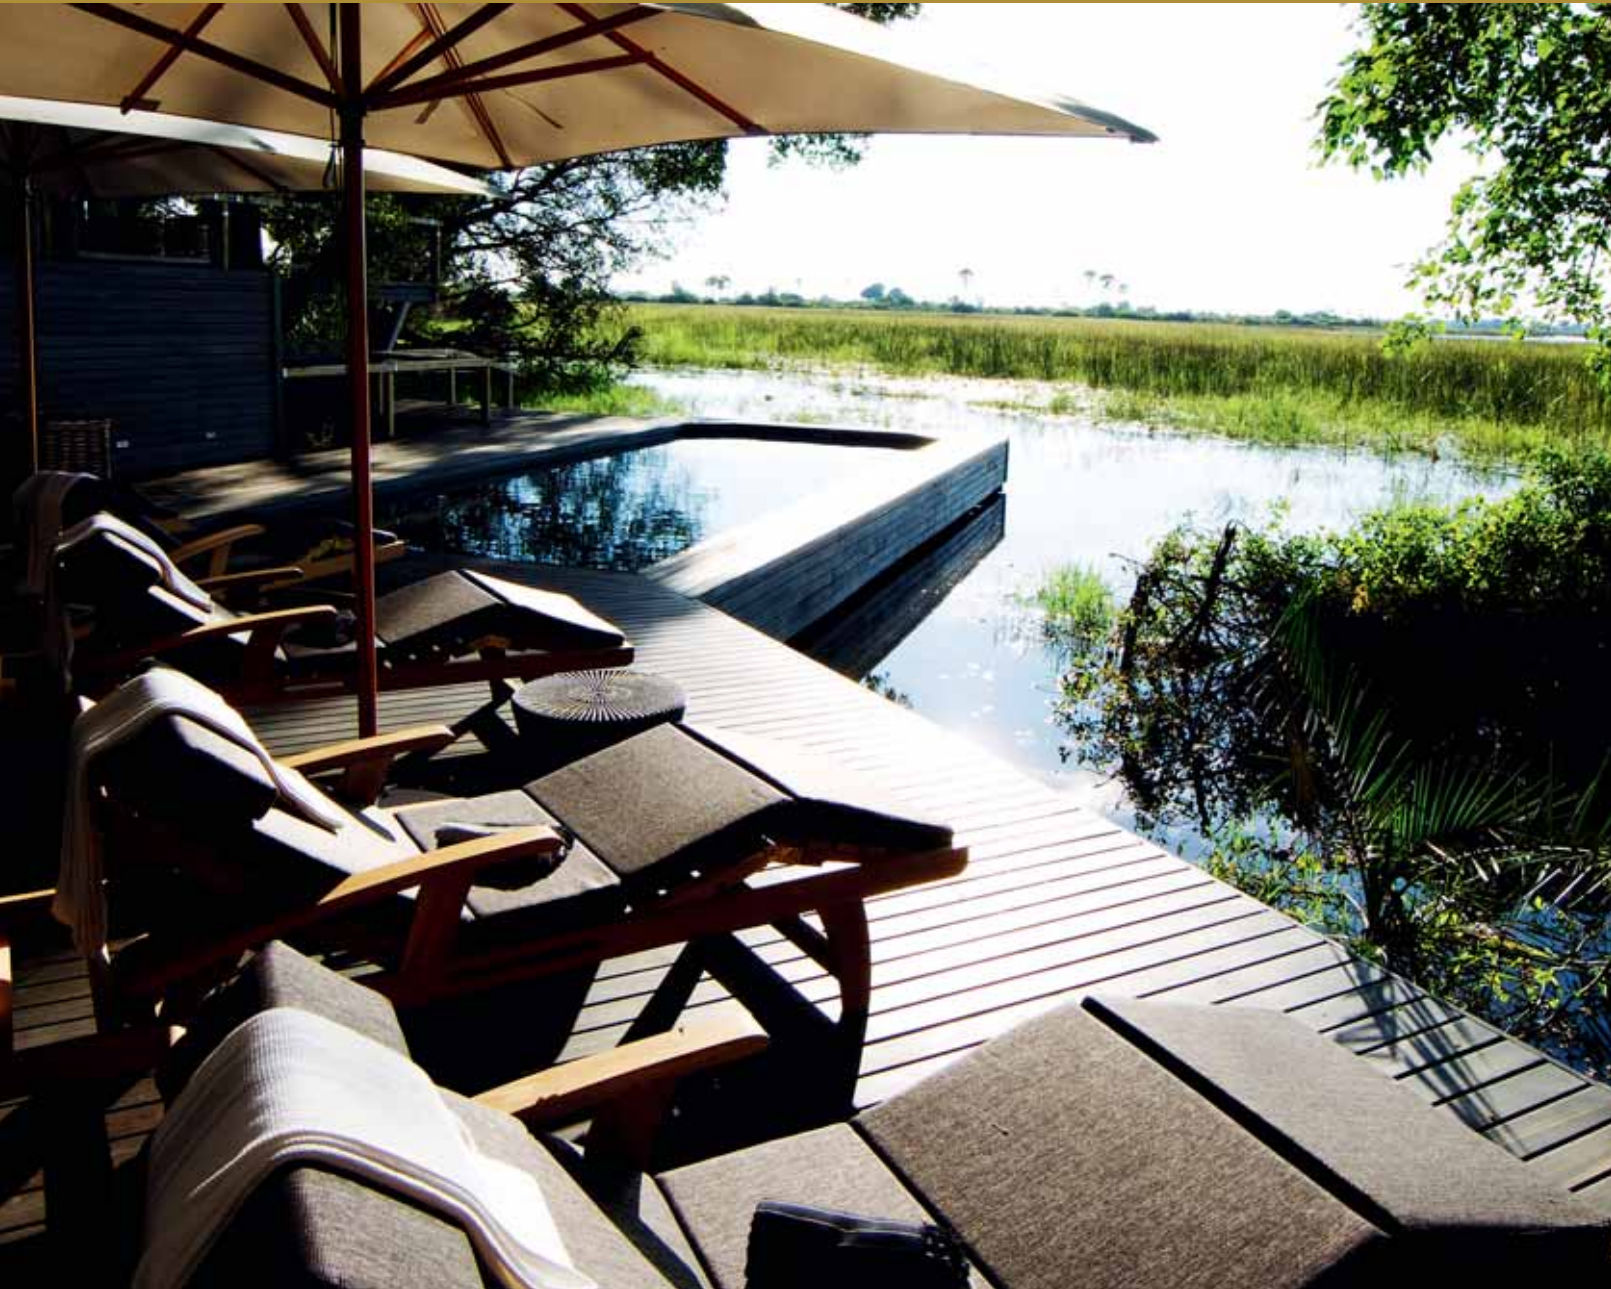

DIŐ MEKAN AHŐABIN ETKİLİ TEMİZLİĐİ

DıŐ mekanda ahŐap aŐırı kir ve birikintilere maruz kalmaktadır. Temizleyicimiz kűf lekelerini, kiri ve grileŐmeleri temizler. Aynı zamanda yaĐ iŐlemi iŐin ahŐabı hazırlamaktadır.



UŐUCU ORGANİK BİLEŐEN İŐERMEZ (VOC %0)



YAĐLAMA MAKİNASI - EL İLE



1 litre = ± 15 m²



SU



ŐİŐE: 100ML - 1L
BİDON: 5L



RMC Exterior Wood Cleaner

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ahŐap dűsemeler, őitler, aŐık mekanda bulunan kapılar, araŐ park yerleri ve benzeri yerlerin temizlenmesinde kullanılır. Renk bozulmalarını ve grileŐmeleri, kűf lekelerini ve kirleri őkartır. Tűm ahŐap tiplerine uygulanabilir.

Yeni, yıpranıŐ veya iŐlem gűrmű ahŐap dıŐ mekan yaĐlarımızdan biri uygulanmadan ۆnce RMC Exterior Wood ile temizlenmelidir.

Avantajları

YENİ AHŐAPTA

- Bazı tip ahŐapların doĐal yapısından kaynaklanan yaĐlanmanın giderilmesi
- DoĐal pigmentasyonun temizlenmesi ve bunun sonucu olarak uygulanan renginin daha kalıcı olması
- Gűzenekler aŐılarak daha iyi sonuŐlar saĐlanır

YIPRANMIŐ VE İŐLEM GűRMű AHŐAPTA

- İŐlem ahŐabın yaĐını giderecek ve ahŐabı yenileyecektir. Bu iŐlem renklerin daha eŐit daĐılımı ile nihai sonucun daha iyi olmasını saĐlayacaktır.



ZEMİN AHŐABI İÇİN DAYANIKLI VE ÇEVRE DOSTU KORUMA

Geleneksel mimaride, dıŐ mekan tasarımı iç mekan tasarımının giderek daha fazla bir uzantısı haline gelmiştir. The RMC Decking Oil Duo System Yatay dıŐ mekan ahŐabi için dekoratif ve sürdürülebilir bir tamamlayıcıdır.

RMC Decking Oil Duo System 2 ürünün kombinasyonu

- **RMC SUNPRIMER COLOR:** Bu ön uygulama rengi genellikle işlem görecekt ahŐap tipinin rengine göre seçilir
- **RMC DECKING OIL 2C:** transparan tamamlayıcı yağ

RMC Decking Oil Duo System'in benzersiz özellikleri

- RMC Sunprimer Color ürünün sahip olduđu nano teknoloji sayesinde renk pigmentleri ahŐaba olađanüstü bir şekilde nüfuz eder.
- RMC Decking Oil 2C ürünün oluşturduđu moleküler bağlar ile uzun ömürlü koruma sağlar (sadece 1 katta !)
- Küfe ve suya dirençlidir, nefes alır.
- Ultraviyole ışınlar karşı yüksek koruma sağlar.
- Renk bozulmalarını ve pullanmayı önler.
- Uçucu Organik Bileşenler içermez. Çevre dostudur!
- Thermo işlem görmüş ahŐap üzerinde uygulanmaya uygundur.
- Çabuk sertleşir: 24 saat sonra suya dayanıklı hale gelir.
- RMC Sunprimer Color çok sayıda standart renk seçeneklerine sahiptir.
- Gerek oksidatif gerekse ultraviyole kurutmayı içeren endüstriyel uygulamalar için de uygundur.

RMC Exterior Maintenance Oil

RMC Exterior Maintenance Oil , RMC Decking Oil Duo System uygulanmış dıŐ mekandaki ahŐap yüzeylerde canlandırma amacıyla kullanılan bir yağdır. Yüzeyin orijinal rengine uygun RMC Sunprimer Color ürün ile birlikte kullanılır.



SUNPRIMER COLOR

DECKING OIL 2C



UÇUCU ORGANİK BİLEŐEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĐLAMA MAKİNASI - EL - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



1 litre = ± 15 - 35 m²

1 litre = 25 - 60 m²



± 60 DAKİKA

± 12 - 24 SAAT



± 24 SAAT



3 - 5 GÜN



SU

RMC CLEANER



ŐİŐE: 100ML - 1L
TENKE: 5L - 20L

SET A+B
İKİŐİ BİR ARADA TENKE: 350 ML
1,3L - 3,5L



Yađın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuŐmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce islatılması gerekir.



DİKEY AHŞAP İÇİN DAYANIKLI VE ÇEVRE DOSTU KORUMA

Rubio Monocoat Siding Oil Duo System dış mekan dikey ahşapların etkili korunması için tüm kozlara sahiptir. Bu sistem ahşap yüzeyler, çevrilmiş yerler, pencereler, kapılar, oyuncaklar, ahşap dağ evi, araç park yerleri ve benzeri alanlar için uygundur.

SUNPRIMER COLOR

SIDING OIL

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



1 litre = ± 15 - 35 m²

1 litre = 30 - 50 m²



± 60 DAKİKA

± 12 - 24 SAAT



± 12 SAAT



SU

RMC CLEANER



ŞİŞE: 100 ML - 1L

ŞİŞE: 20 ML - 100ML



TENEKE: 5L - 20 L

TENEKE: 0,5L - 1L - 2,5L - 5L



Yağın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.

RMC Siding Oil Duo System 2 ürünün kombinasyonu

- **RMC SUNPRIMER COLOR:** Renk genellikle işlem görece ahşap tipinin rengine göre seçilir.
- İkinci bir seçenek farklı renklerin karışımından oluşturulan renktir.
- **RMC SIDING OIL:** RMC Sunprimer Color ile aynı renkte tamamlayıcı bir yağdır.

Aynı zamanda gerek oksidatif gerekse ultraviyole kurutmayı içeren endüstriyel uygulamalar için de uygundur.

Yağlı ahşabı en iyi koşullarda tutmak için, RMC Siding Oil yağ kullanılarak yenilemek yeterlidir. Bu bakımın uygulaması çok kolaydır!


RMC Siding Oil Duo System'in benzersiz özellikleri

- RMC Sunprimer Color ürünün sahip olduğu nano teknoloji sayesinde renk pigmentleri ahşaba olağanüstü bir şekilde nüfuz eder.
- Ultraviyole ışınlar karşı yüksek koruma sağlar.
- Küfe ve suya dirençlidir.
- RMC Siding Oil ürünün oluşturduğu moleküler bağlar ile uzun ömürlü koruma sağlar (sadece 1 katta !)
- Nefes alır.
- Renk bozulmalarını ve pullanmayı önler.
- Uçucu Organik Bileşenler içermez. (VOC %0) Çevre dostudur!
- Ahşabın doğal görünümünü artırır.
- Çok sayıda standart renk seçeneği mevcuttur.





Duo Systems - am ađacı zerinde renkler

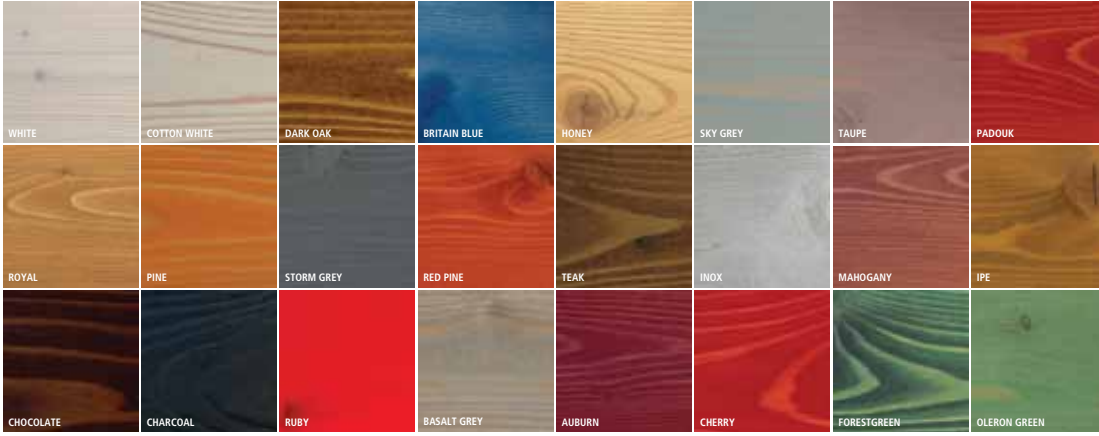

• Burada gsterilen renkler sadece rnek oluŐturması iindir, bađlayıcılıđı yoktur.



Rubio Monocoat Duo Systems'in dayanıklılıđı aŐırı hava Őartlarına karŐı test edilmiŐtir.

SONULAR GRLMEMEYE DEĐERDİR!

The RMC Duo Systems laboratuvarlarımızda QUV hava Őartları hızlandırıcı makinesi ile test edilmiŐtir. Bu test dnyaca kabul grmüş hızlandırılmış hava Őartları dayanıklılıđı testidir. Florida'da 6 aylık aık hava testinin aynısıdır.

Testin yapılıŐ Őekli:

1. UVA – 340 lamba altında aŐırı sıcak hava testi.
2. Srekli neme maruz bırakılma testi.
3. Spreyleme sistemi ile farklı hava koŐulları Őokuna maruz bırakma testi

Test normu: EN 927-6

TEK YAĞ, TEK KAT, İÇ VE DIŞ MEKANLARDA

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector gerçek bir “tek katlı” uygulamadır. Yenilikçi yapısı ile iç ve dış mekanlarda her çeşit ahşabın üzerine uygulanabilir.

Basit uygulama tekniği ve kolay bakımı (zımpara gerektirmeyen) bu yüksek teknoloji ürünü tamamen kolay uygulanabilir kılmaktadır.



RMC Hybrid Wood Protector Kaliteli ve yüksek özellikli tam koruyucu!

RMC Hybrid Wood Protector'un benzersiz özellikleri

- Entegre UV dengeleyici RMC Teknolojisi kullanılmıştır.
- Kolay uygulanır: Kat yapmaz, hızlı kurur.
- Ekonomik: 1 kat uygulama, en az tüketim.
- Çevre dostu: Solvent, su veya uçucu organik bileşen içermez. (VOC %0)
- Çok amaçlı: İç ve dış mekandaki her türlü ahşaba uygulanır.
- Estetik: 10 geleneksel ahşap rengi ve 8 modern ahşap rengi.

3 Basit adımda uygulama

1. Yağı uygulayın
2. Reaksiyona geçmesini bekleyin
3. Fazla yağı temizleyin.

Bitti!


Zımpara gerektirmeyen bakım!

Aynı ürün ile yeniden koruma ve renklendirme.
Zımpara gerektirmez!





Çam üzerinde geleneksel renkler

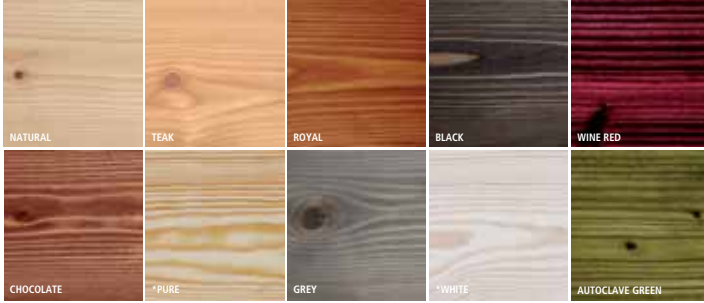

*Pure – Ahşabın grileşmesini engellemez. *White – UV ışınına maruz kaldığında parlaklaşır. UV olmayan ışıkta mat beyaz olur.

Çam üzerinde modern renkler



• * Burada gösterilen renkler sadece örnek oluşturmaları içindir, bağlayıcılığı yoktur.

İçeride ve Dışarıda!

Kapalı mekanlardaki parke bakımı, ahşap banyo elemanları ve mutfak tezgahları gibi -yani yoğun kullanıma maruz kalan- yerlerdeki kullanımlarda RMC Accelerator kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu en uygun sağlamlığı garanti eder.



UÇUCU ORGANİK BİLEŐEN İÇERMEZ (VOC %0)



YAĞLAMA MAKİNASI - EL - ENDÜSTRİYEL HAT İLE



DIŐ MEKAN: 1 litre = 30 m²
İÇ MEKAN: 1 litre = 50 m²



± 24 SAAT



± 24 - 36 SAAT



7 GÜN



RMC CLEANER



EN 71-3 - A+ - Ü - GISCODE Ö10+ - FORMALDEHYDE İÇERMEZ



ŐİŐE: 20ML - 100ML - 0,5L
TENKE: 1L - 2,5L



Yağın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.



DIŐ MEKAN AHŐABININ KORUNMASI

UÇUCU ORGANİK BİLEŐEN
İÇERMEZ (VOC %0)



EL İLE



1 litre / 3 litre SU



± 30 DAKİKA



SU



ŐİŐE: 1L
BİDON: 5L



Temizlik RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap hem temizleyici hem besleyici özelliđe sahiptir. Bu ürün Rubio Monocoat dış mekan karışımları ile işlenmiş (teras, avlu, mobilya gibi) dış mekan ahşaplarının temizliđe için kullanılır.



UÇUCU ORGANİK BİLEŐEN
İÇERMEZ (VOC %0)



ECOSPRAY: 500ML




RMC Exterior Soap Ecospray

RMC Exterior Soap Ecospray, Sprey RMC Exterior Soap'ın kullanıma hazır daha ufak versiyonudur. Küçük yüzeylerde kullanım için çok uygundur. Sprey RMC Exterior Soap ile yeniden doldurulabilir.



ENDÜSTRİYEL

Ön Uygulama	s 26
Uygulama	
RMC Oil UV R2	s 27
RMC Oil UV Topcoat R2	s 27
Makineler	
Rubio Monocoater	s 28

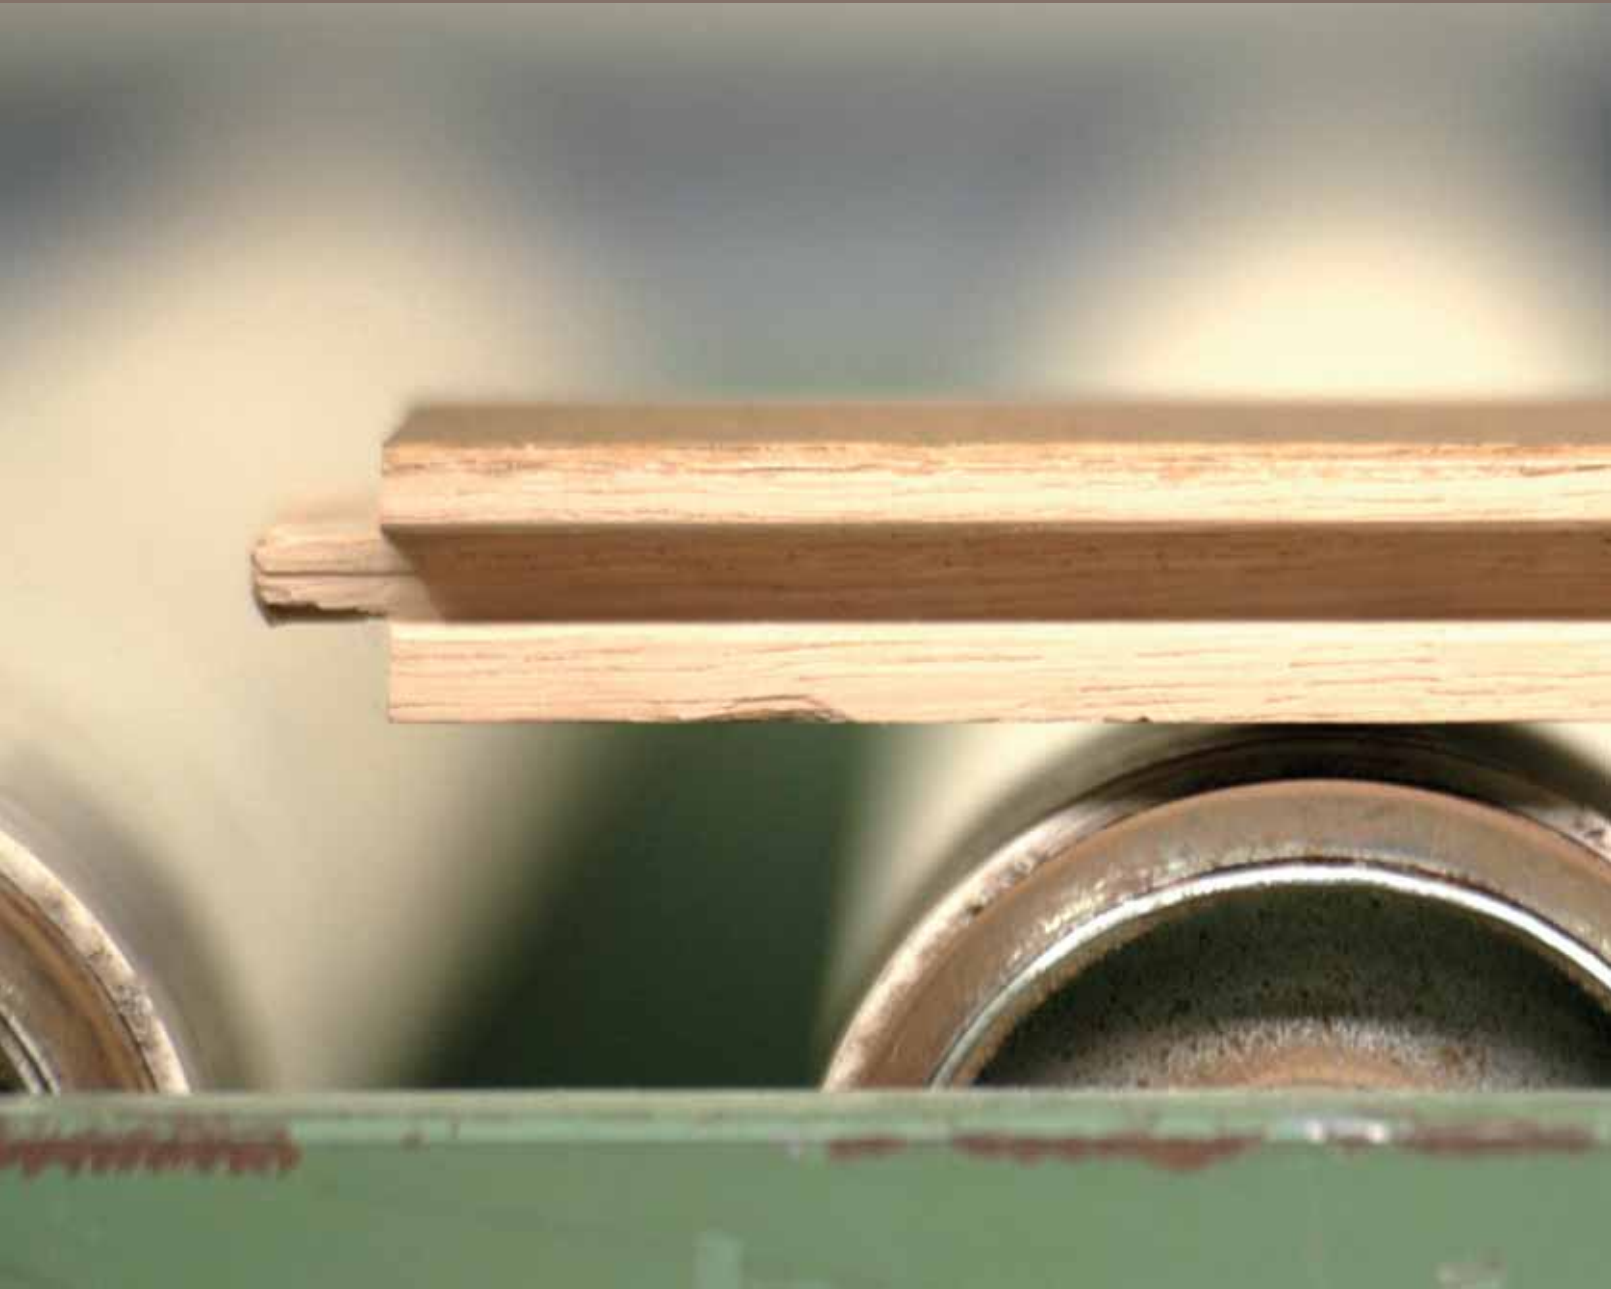

YARATICILIK BÖLGESİ

Endüstriyel ön renklendirme –
Nanoteknoloji bazlı!


RMC Nano Industrial Kişiselleştirilmiş tasarımların gerçekleştirilmesi için endüstriyel hat uygulaması.

RMC Nano Industrial karışım ürünleri ahşabın endüstriyel hatlarda yaratıcı ön renklendirme işlemi için özellikle geliştirilmiştir.

RMC Nano Industrial ahşabın içindeki tannic asit ile reaksiyona girmez ve dolayısı ile ahşabın sap damarını yok eder. Bu da kullanıcıya işlemin sonucunda ortaya çıkacak görünümü kontrol etme imkanı verir.

RMC Nano Industrial'in benzersiz özellikleri

- Hızlı kuruma: Endüstriyel uygulamalar için çok uygundur.
- Kullanıcı dostu: Toksik veya rahatsız edici madde açığa çıkartmaz.
- 9 farklı tonu mevcuttur:
- Smoke: Tütsülenme etkisi
- Fumed: Hava şartları doğrultusunda eskime etkisi (grileşme)
- Colours: Zıt veya tamamlayıcı renk etkileri.
- Bu renkler kendi içlerinde karıştırılabilir.
- RMC Nano Industrial Dilution Medium kullanılarak renk tonları açılabilir.
- Özel renk siparişlerinizde size yardımcı olabiliriz.

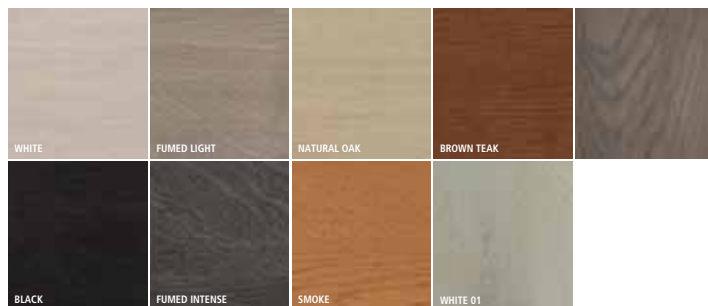

- Burada gösterilen renkler sadece örnek oluşturması içindir, bağlayıcılığı yoktur.



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



ENDÜSTRİYEL HAT İLE



± 5 - 20 g/m²



± 30 SANİYE - 10 DAKİKA



SU



ŞİŞE: 100 ML - 1L
TENEKE: 5L - 20L



SANATINIZI KONUŞTURUN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN TEKNOLOJİ

RMC OIL UV R2

Rmc Oil UV R2 son jenerasyon UV kurumalı son kat yağdır. İmzamız olan moleküler teknolojiye dayanmaktadır. Endüstriyel hatlardaki ekonomik uygulamalar için çok uygundur.

RMC Oil UV R2'nin benzersiz özellikleri

- Tek kat ile ahşabı korur ve renklendirir.
- En az tüketim / Ekonomik uygulama: m²'de 12 – 16 gr
- Uçucu organik bileşen içermez (VOC %0)
- Tüm Standard RMC iç mekan renklerinde mevcuttur.
- Rutubeti kontrol altına alır.
- Su bazlı değildir.
- Uygulama kolaylığı sayesinde düşük enerji tüketimi.
- RMC Oil Plus 2C ile bakım yapılabilir.
- Uzun ömürlü koruma sağlar.

RMC Oil UV Topcoat R2

Bu ürün gerekmediği halde bir çok müşterimiz tarafından RMC Oil UV R2'nin uygulanmasından sonra ekstra koruyucu katman oluşturması için kullanılmaktadır. Aslında RMC Oil UV R2'nin rengini doyunlaştırır ve kurumadan hemen önce fırçalanması halinde parlaklık verir.

RMC Oil UV Topcoat R2'nin benzersiz özellikleri

- Mükemmel verim: m²'de 4 – 7 g.
- Düşük enerji tüketimi
- Ahşabın doğal görünümünü korur
- Su bazlı değildir.
- Çevre dostudur, bitki yağı bazlıdır.
- Sabun ve su ile yıkamanız halinde elinizden kolaylıkla çıkar.
- VOC EU 2010 yönetmeliğine uygundur.

RMC OIL UV R2

RMC OIL UV TOPCOAT R2



UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN İÇERMEZ (VOC %0)



ENDÜSTRİYEL HAT İLE

ENDÜSTRİYEL HAT İLE



12 - 16 g/m²

4 - 7 g/m²



KURUDUKTAN SONRA

KURUDUKTAN SONRA



RMC CLEANER

RMC CLEANER



TENEKE: 1L - 5L

TENEKE: 1L - 5L



Yağın oksitlenmesi ısıyı tetikler ve bu da ani tutuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden kullanılan bezlerin imha edilmeden önce ıslatılması gerekir.



RUBIO MONOCOATER

Rubio Monocoater 300 hepsi bir arada olan endüstriyel uygulama hattıdır. Rubio Monocoat ürün yelpazesi ile uyumlu olarak, etkili, yaratıcı ve özel sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Rubio Monocoater'ın bensesiz özellikleri

- 4 ünitenin bağlı olduğu 4 m uzunluğunda, 1.2 m genişliğinde merkez destek ünitesi olan bir makinedir.
- 3 ayrı taşıyıcı bant
- Kontrol ünitesi 4 ünitenin de rahatlıkla görülebilmesi için ekipmanın merkezine yerleştirilmiştir.
- Tak çalıştır durumunda teslim edilir – elektrik bağlandığında kullanıma hazırdır.
- Bağlantılar, 3 fazlı 32 A fiş, bir sıfır faz, bir toprak kablosu (400 volt + 0). 12kW.
- Minimum – maksimum 5 - 100 mm yükseklikten beslenmelidir.
- Dakikada 5 – 20 metre hız ile beslenmelidir.
- Çalışma yüksekliği 900 mm (+/- 25 mm)
- Taşıyıcı bant: 320 mm. Çalışma genişliği 300 mm.
- CE sertifikasına sahiptir.

Rubio Monocoater 300 iki versiyonu vardır.

Rubio Monocoater 300E her ünite için elektrikli tam kontrol sağlar, frekans göstergeli uygulama başlıkları ve hız kontrolü vardır.

Rubio Monocoater 300M de yükseklik ayarını manuel (el ile) kontrol imkanı bulursunuz. Kayış ve uygulama başlıklarına ait hız göstergeleri mevcuttur.

Not

Rehber personelimiz size ürünün kurulumu ve ayarlanması konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca makinenin Rubio Monocoat ürün yelpazesindeki yağlar ile en verimli şekilde çalışabilmesi için yine rehber personelin uzmanlığına başvurabilirsiniz.

EKSTRA

Uçucu Organik Bileşenler (VOCs)	s 30
Rubio Akademisi	s 31
Ofisler ve Referanslar	s 32



RUBIO MONOCOAT

Uçucu Organik Bileşen içermeyen (VOC %0) ilk ve tek mevcut yağ. Gerçekten %0 VOC!

Uçucu Organik Bileşen Nedir?

Uçucu Organik Bileşen yağ uygulandıktan sonra havada buharlaşan kimyasal ağırtıcıların genel adıdır. Organik; kimyasal bileşenler, uçucu ise kururken buharlaşmalarına denir. Uçucu organik bileşen.

Neden zararlı?

Uçucu Organik Bileşen içeren ürünler kullanıldığında hem insana hem doğaya zararlı olan buhar salarlar. Uçucu Organik Bileşen ile fazla temas edilmesi halinde alerjik reaksiyonlar, göz ve nefes problemleri ortaya çıkabilir. Daha da ileri boyutu ise ozon tabaksına verdikleri zarar ve bunun neticesinde ortaya çıkan sera etkisidir. Neyseki yasama organları bu konuda gereğini yapmanın önemini farkındalar.

Sloganımız:

Uçucu Organik Bileşen İçermez (VOC %0)

Rubio Monocoat sisteminin henüz başlarında gelişme aşamasında, ki bu Uçucu Organik Bileşen ile ilgili yasaların etkin hale gelmesinden 3 sene öncedir; emisyon alanındaki çıta oldukça yüksekti. Düşük seviyeli Uçucu Organik Bileşen bile tartışmaya açık değilken, Uçucu Organik Bileşen içermeyen yağlar ile ilgili açıklamalar tartışmaya açıktır. Biz en başından beri, 2010 yılındaki yasaların belirlediği kanunlardan daha katı olan bir emisyon değeri hedefledik.

Nasıl mümkün oluyor?

Uçucu Organik Bileşen'in içindeki zararlı maddeler açıklanmış olmasına rağmen, üreticiler bunları kullanmaktan vazgeçmiyorlar. Muhteviyatı mümkün olduğunca az kullanmaya gayret ediyorlar fakat Uçucu Organik Bileşenden tamamen kurtulamıyorlar. Bunun sebebi Uçucu Organik Bileşen geleneksel ahşap cilası konusunda çok fazla bir çalışma kolaylığı sağladığının aşikar olması. Rubio Monocoat'un vazifesi, ki moleküler bağlanma: devrimsel teknolojik yapısı sayesinde zararlı maddelerin etkilerinden tamamen arınmış olması ve aynı zamanda inkar edilemez kalite farkını garanti etmesi.

Uçucu Organik Bileşen içermeyen (VOC %0) yağ ürünü yelpazemizde, solvent maddesi, su kullanılmamaktadır. Bu konuda mevcut yasal gereksinimlerin çok ötesindeyiz. Çünkü ilk günden beri ileriye görerek ve uzun vadede düşünerek hareket ettik. En önemlisi sizin sağlığını ve çevreyi korumak bizim için çok kıymetlidir.

RUBIO AKADEMİSİ

Tecrübe ve bilgi müşterilerimizin hizmetinde.

Rubio Akademisi – müşterilerin ihtiyaçlarına göre eğitim.

“Kuralına göre zımpara yapmak” nasıl olur? Nasıl bir ön renklendirme farklı ahşap üzerinde en iyi sonucu doğurur? Ürün seçerken neleri dikkate almanız gerekir?

Bu ve buna benzer bir çok soru eğitimler esnasında uzmanlarımız tarafından Rubio Akademisinde cevaplandırılıyor.

Kısa bir teorik dersden sonra, direk olarak pratik uygulamaya geçebilirsiniz. Müşterinin uzmanlık alanına bağlı olarak, bu uygulama ya tam ekipmanlı endüstriyel ürünlerin bulunduğu bir mekanda, ya da el ile uygulama yapılabilecek bir sahada yapılmaktadır. Her iki eğitiminde alınması mümkündür.

Çevreyi kontrol et – Neye söz verdiğimizi biliyoruz.

Ürünlerimiz laboratuvarlarımızda bir test aşamasından geçtikten sonra müşterilerimize dağıtılmaktadır. Bu esnada uzmanlarımız değişik uygulama methodlarını test etmekte, tüketimler ölçülmekte ve kuruma süreleri gözlenmektedir. Kuruma gerçekleşikten sonra bile test bitmez. Sıvı ve çiziklere karşı test edilmeye devam ederler. Bunun arkasında tek bir görüş vardır: bir RMC ürünü, sözünün arkasıdır ve bu sözünü tutmak için vardır.

İletişim

Satış elemanlarınız veya müşterilerinizin ihtiyacı doğrultusunda eğitim almalarını mı istiyorsunuz.

info@rmcturkiye.com adresine ihtiyacınız olanı tam açıklayarak mail atınız.



Referanslar

Optimum Outlet · Izmir (4.500 m²) · Turkey
T.E.D. Ankara Koleji Sosyal Kulübü · Ankara (2.500 m²) · Turkey
Tepenyaki Anatolia Restaurant · Ankara · Turkey
MSD Geotek Office · Ankara · Turkey
Sortie Club · Istanbul · Turkey
Türk Hava Yolları Teknik Ofisi · Istanbul (3.500 m²) · Turkey
Enne Mobilya · Ankara · Turkey
Haydar Aliyev Auditorium · Baku (6.500 m²) · Azerbaijan
Bert's · Airport Paris Orly South · France
Palais de Justice · Mons · Belgium
Blazaer Safari Lodge · Windhoek · SA
Hermitage · Amsterdam · The Netherlands
Uniqlo shop · Paris · France
President Intercontinental Hotel · Polanco México
Swedbank · Vilnius · Lithuania
CNIT · Paris · France
Ambassade de France · Brussels · Belgium
Nevy · Amsterdam · The Netherlands
Smaragd Resort · Bramberg
Concertgebouw · Bruges · Belgium
Golf Club Bosques Sta Fe · México
Cool Cat shops · The Netherlands
Palais de la Justice · Mons · Belgium
Weisman Museum · Minnesota · USA
Musée Picasso · Antibes · France
Provinciehuis · Utrecht (4.000 m²) · The Netherlands
Hotel Catalonia Catedral · Barcelona · Spain
Library of Genk · Genk · Belgium
Drugstore Publicis · Paris · France
Esprit shops · Amsterdam and Haarlem · The Netherlands
Hotel Shattuck Plaza · Berkeley · CA
W Hotel · Dallas · USA

St. Lodewijks College · Bruges · Belgium
Main office G-star Raw · Amsterdam · The Netherlands
Seeko'ó Hotel · Bordeaux · France
Rancho las Ahujas · Valle de Bravo · México
Raffells Hotel · Seychelles
Theater Rode Hoed · Amsterdam · The Netherlands
Michelangelo hotel · Johannesburg · SA
Maw Nature Reserve Lodge · Botswana
Hasj Museum · Amsterdam · The Netherlands
City Hall · Tiel · Belgium
Hotel Four Seasons · Biltmore · USA
Home Depot Retail · México
Ecole d'architecture de Paris · Paris · France
Tommy Hilfiger · Amsterdam (600 m²) · The Netherlands
Cultural Centre · Ostend · Belgium
Oracle Head Office · Utrecht (4.500 m²) · The Netherlands
Palais de la Justice · La Louvière · Belgium
Ragazzi Restaurant · Santa Fe México

Ofisler

A.B.D. · ALMANYA · AVUSTURALYA · AVUSTURYA · BELÇİKA
 BULGARİSTAN · ÇİN · ÇEK CUMHURİYETİ · ENDONEZYA · FRANSA
 GÜNEY AFRIKA CUMHURİYETİ · HRİVATİSTAN · HİNDİSTAN · HOLLANDA
 İNGİLTERE · İTALYA · İRLANDA · İSPANYA · İSVEÇ · JAPONYA
 MEKSİKA · NORVEÇ · PERU · POLANYA · PORTEKİZ · RUSYA
 SLOVENYA · TÜRKİYE · VİETNAM · YENİ ZELANDA



RUBIO MONOCOAT HAKKINDA



Rubio®
MONOCOAT

1906 ● Muylle – Facon'un macun üreticisi olarak kurulması

1962 ● İlk ahşap koruma ürünlerinin yapımı

1966 ● İlk uluslararası açılım

2000 ● Devrimsel teknoloji tabanlı ilk yağın geliştirilmesi:
moleküler bağlanma

2005 ● **Uluslararası bir fuarda Rubio Monovoat Oil Plus**
ürününün dünyaya tanıtılması

2013 ● Dünya genelinde 26 şube
72 ülkeye ihracat
Belçika merkez ofisinde 48 çalışan
Dünya genelinde 100ün üzerinde çalışan
Rubio Monocoat ürün yelpazesinin üretimi için genişletilen
üretim sahası (13.000 m² – E403 otoyolunun yanında)

Yıllık yaklaşık 15.000.000 m² ahşap RMC Oil ile işleniyor.



ISO sertifikasına sahibiz.



Rubio[®]

MONOCOAT

RMC TURKEY LTD. ŞTİ.

Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi Uprise Elite Residence No:6 Kat:3 Daire:44

Soğanlık / Kartal / İstanbul

Tel: 0216 290 13 36 Faks: 0216 290 13 37

info@rmcturkiye.com